
Габаритные размеры DML 032s-084s под пайку

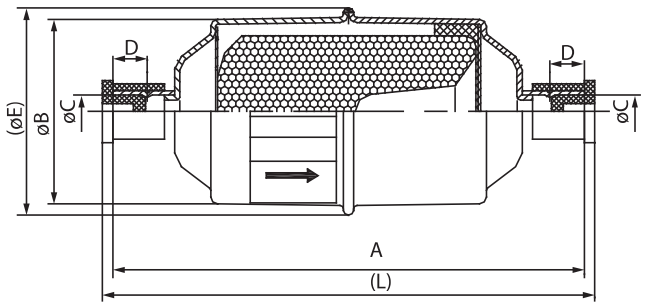


Модель	Присоединение	Размеры					
		A	ØB	ØC	D	ØE	L
DML 032s	1/4"	99	Ø 43	Ø 6.5	8	Ø 46	103
DML 033s	10 мм	101	Ø 43	Ø 9.7	9	Ø 46	107
DML 052s	1/4"	107	Ø 54	Ø 6.5	8	Ø 57	111
DML 053s	10 мм	109	Ø 54	Ø 9.7	9	Ø 57	115
DML 083s	10 мм	134	Ø 54	Ø 9.7	9	Ø 57	140
DML 084s	1/2"	142	Ø 54	Ø 12.8	11	Ø 57	148

Габаритные размеры DML 163s-309s под пайку

Модель	Присоединение	Размеры					
		A	ØB	ØC	D	ØE	L
DML 163s	10 мм	142	75	9,7	9	79	148
DML 164s	1/2"	150	75	12,8	11	79	156
DML 165s	5/8"	150	75	16,1	11	79	156
DML 304s	1/2"	239	79	12,8	11	79	245
DML 305s	5/8"	239	79	16,1	11	79	245
DML 306s	3/4"	244	79	19,1	12	79	250
DML 307s	7/8"	250	79	22,3	15	79	256
DML 309s	1"1/8	253	76	28,7	15	79	259

Конструкция DML

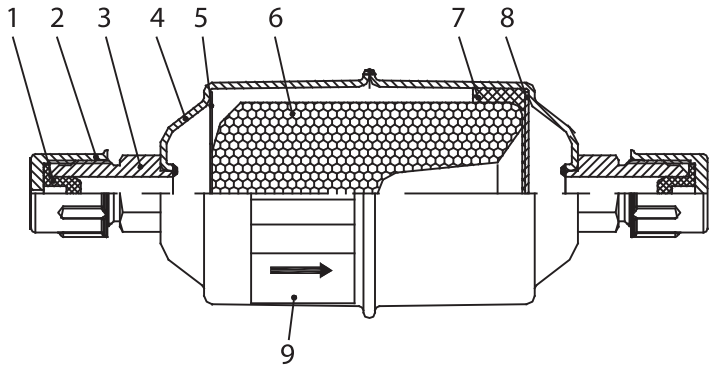

1. *Резиновая заглушка*
2. *Защитный колпачок*
3. *Патрубки*
4. *Корпус*
5. *Прижимная пластина*
6. *Твердый сердечник*
7. *Фильтрующая прокладка*
8. *Перфорированная пластина*
9. *Этикетка*

Центральный офис компании «Ридан»
143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.

Неразборные фильтры-осушители с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия

DFL

Описание



Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения с ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами.

Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) и молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Имеют шариковую засыпку.

Основные характеристики

Тип	Макс. рабочее давление, бар	Макс. испытательное давление, бар	Хладагенты	Температура рабочей среды, °C
DFL	45	67,5	R22, R134a, R404A, R407C, R410A и т. д.	-40–120


Неразборные фильтры-осушители DFL с патрубками под отбортовку

Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт					МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Вес, кг
		R134a	R404A / R507	R407C	R410A	R22			
DFL 032	**023B7001R**	6,65	4,67	6,68	6,86	6,83	45	1/4"	0,24
DFL 033	**023B7002R**	10,50	7,37	10,56	10,84	10,78	45	3/8"	0,22
DFL 052	**023B7005R**	6,91	4,85	6,95	7,13	7,09	45	1/4"	0,62
DFL 053	**023B7006R**	11,48	8,06	11,54	11,85	11,79	45	3/8"	0,57
DFL 082	**023B7009R**	7,00	4,92	7,04	7,23	7,18	45	1/4"	0,73
DFL 083	**023B7010R**	13,58	9,54	13,65	14,02	13,94	45	3/8"	0,67
DFL 084	**023B7011R**	19,90	13,98	20,01	20,55	20,43	45	1/2"	0,67
DFL 163	**023B7015R**	14,00	9,83	14,07	14,45	14,37	45	3/8"	0,78
DFL 164	**023B7016R**	20,04	14,07	20,14	20,68	20,56	45	1/2"	0,78
DFL 165	**023B7017R**	26,25	18,43	26,39	27,10	26,94	45	5/8"	0,78
DFL 303	**023B7028R**	15,05	10,57	15,13	15,54	15,45	45	3/8"	1,60
DFL 304	**023B7029R**	28,32	19,88	28,46	29,23	29,06	45	1/2"	1,60
DFL 305	**023B7030R**	30,45	21,38	30,61	31,43	31,25	45	5/8"	1,60
DFL 306	**023B7031R**	38,50	27,03	38,70	39,74	39,52	45	3/4"	1,60
DFL 415	**023B7032R**	35,07	24,61	35,19	36,11	35,93	45	5/8"	1,95

Неразборные фильтры-осушители DFL с патрубками под пайку


Модель	Код	Номинальная производительность по жидкости, кВт					МРД, бар	Диаметр присоединительных патрубков		Вес, кг
		R134a	R404A/ R507	R407C	R410A	R22		9,27	дюйм	
DFL 032s	**023B7003R**	8,98	6,30	9,02	9,27	9,21	45	—	1/4"	0,22
DFL 032.5s	**023B9003R**	8,98	6,30	9,02	9,27	9,21	45	—	5/16"	0,22
DFL 033s	**023B7004R**	10,50	7,37	10,56	10,84	10,78	45	—	3/8"	0,25
DFL 052s	**023B7007R**	10,17	7,14	10,22	10,49	10,43	45	—	1/4"	0,22
DFL 052.5s	**023B9007R**	10,17	7,14	10,22	10,49	10,43	45	—	5/16"	0,22
DFL 053s	**023B7008R**	14,48	10,16	14,55	14,94	14,86	45	—	3/8"	0,62
DFL 082s	**023B7012R**	10,19	7,15	10,24	10,51	10,45	45	—	1/4"	0,25
DFL 083s	**023B7013R**	15,24	10,70	15,32	15,74	15,65	45	—	3/8"	0,67
DFL 084s	**023B7014R**	21,09	14,81	21,20	21,77	21,65	45	—	1/2"	0,67
DFL 163s	**023B7018R**	15,72	11,03	15,80	16,22	16,13	45	—	3/8"	0,78
DFL 164s	**023B7019R**	25,26	17,74	25,39	26,07	25,92	45	—	1/2"	0,78
DFL 165s	**023B7020R**	33,55	23,56	33,73	34,63	34,43	45	—	5/8"	0,78
DFL 166s	**023B7026R**	45,59	32,39	45,84	47,08	46,81	45	—	3/8"	1,60
DFL 167s	**023B7027R**	50,51	35,46	50,77	52,18	51,83	45	—	1/2"	1,60
DFL 303s	**023B7021R**	16,80	11,80	16,89	17,34	17,24	45	—	5/8"	1,70
DFL 304s	**023B7022R**	35,00	24,58	35,18	36,13	35,92	45	—	3/4"	1,60
DFL 305s	**023B7023R**	37,80	26,54	38,00	39,02	38,80	45	—	7/8"	1,60
DFL 306s	**023B7024R**	51,80	36,37	52,07	53,47	53,17	45	—	1"1/8	1,60
DFL 307s	**023B7025R**	57,40	40,31	57,70	59,25	58,91	45	—	1/2"	1,95
DFL 309s	**023B7034R**	63,18	44,36	63,51	65,22	64,85	45	—	5/8"	1,95
DFL 414s	**023B7035R**	38,15	28,29	40,48	41,51	41,28	45	—	7/8"	1,95
DFL 415s	**023B7036R**	42,70	30,47	43,70	44,85	44,62	45	—	1"1/8	1,95
DFL 417s	**023B7037R**	64,28	46,34	66,35	68,19	67,73	45	—	7/8"	1,95
DFL 419s	**023B7038R**	72,76	51,06	73,02	74,98	74,63	45	—	1"1/8	1,95
DFL 757s	**023B7039R**	73,94	53,24	76,36	78,43	77,85	41	—	7/8"	3,23
DFL 759s	**023B7040R**	83,72	58,76	83,95	86,25	85,79	41	—	1"1/8	3,23

Габаритные размеры DFL 032 – 033 под резьбу

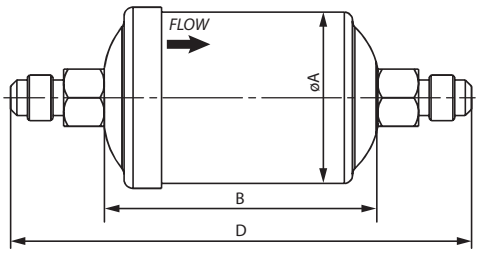

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры		
			ØA	B	D
DFL 032	**023B7001R**	1/4"	42	67	113
DFL 033	**023B7002R**	3/8"	42	67	121

Габаритные размеры DFL 052 – 415 под резьбу

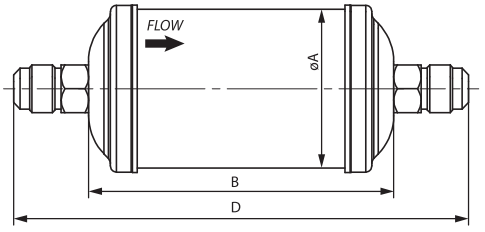

Модель	Код заказа	Присоединение	Размеры		
			ØA	B	D
DFL 052	**023B7005R**	1/4"	42	78	124
DFL 053	**023B7006R**	3/8"	42	78	132
DFL 082	**023B7009R**	1/4"	63,5	99	145
DFL 083	**023B7010R**	3/8"	63,5	99	153
DFL 084	**023B7011R**	1/2"	63,5	99	159
DFL 163	**023B7015R**	3/8"	63,5	122	176
DFL 164	**023B7016R**	1/2"	63,5	122	182
DFL 165	**023B7017R**	5/8"	63,5	122	190
DFL 303	**023B7028R**	3/8"	76,2	190	244
DFL 304	**023B7029R**	1/2"	76,2	190	250
DFL 305	**023B7030R**	5/8"	76,2	190	258
DFL 306	**023B7031R**	3/4"	76,2	190	264
DFL 415	**023B7032R**	5/8"	88,9	198	266