



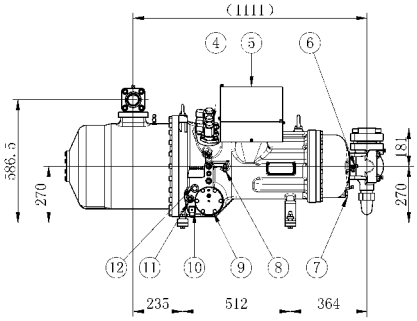

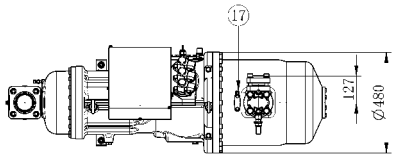

图例：

1-吸气截止阀
（134-S(W)型选配）Ø92.5(3-5/8″)
2-排气截止阀 Ø67.0（2-5/8″）
3-止回阀
4-能量调节电磁阀
5-接线盒
6-低压接头1/4” SAE-FLARE
7-低压侧放油口1/4” -18NPT
8-油压接头1/4” SAE-FLARE
9-油过滤器
10-油加热器
11-油位开关（选配）
12-油视镜
13-温度传感器1/8″NPT
14-油冷却器接口5/8″SAE-FLARE
15-喷液接口Ø10（选配）
经济器接口Ø22（选配）
16-注油/放油阀3/8” SAE-FLARE
17-高压接头1/4” SAE-FLARE

Key:

1-Suction shut-off valve
(134-S(W)optional) Ø92.5 (3-5/8″)
2-Discharge shut-off valve Ø67.0(2-5/8″)
3-Non return valve
4-Solenoid valves for part-load operation
5-Electrical box
6-Low pressure gas 1/4″ SAE-FLARE
7-Oil drain motor housing 1/4″-18 NPT
8-Oil pressure 1/4″ SAE-FLARE
9-Oil filter
10-Crankase heater
11-Oil level control (optional)
12-Oil sight glass
13-Discharge temperature sensor 1/8″NPT
14-Oil cooling connection 5/8″SAE-FLARE
15-Liquid injectionØ10 (optional)
Eco connectionØ22 (optional)
16-Oil fill/drain valve 3/8″ SAE-FLARE
17-High pressure gas 1/4″ SAE-FLARE