Вниманию:
Дата запроса: 27.12.2023 10:24
Контактное лицо: Александр Войлоков
E-mail: Voylokov@coppertubes.ru
Номер телефона: --

Воздухоохладитель кубический Afrost AF-TA-31309

Производительность	**[kW]**	**1,74**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	0,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-8,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	8,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1350
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	1 x 300	Объемный расход воздуха	[m3/h]	1 500
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	8
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	1 x 0,09	Уровень звук. давления [3m]	[dB(A)]	70
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1 x 0,43	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки блока	[n]x[W]	2 x 586	Суммарная мощность оттайки	[W]	1 758
Мощность оттайки поддона	[n]x[W]	1 x 586			

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	9,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	3/8
Площадь поверхности	[m2]	5,4	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	3/4
Внутренний объем	[dm3]	2,1	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1"
Вес нетто	[kg]	35,5	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	24,5			

Корпус	Оцинкованная сталь	RAL 9003	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь		Трубки	Медь

Габаритные размеры 874 x 424 x 452 [mm]

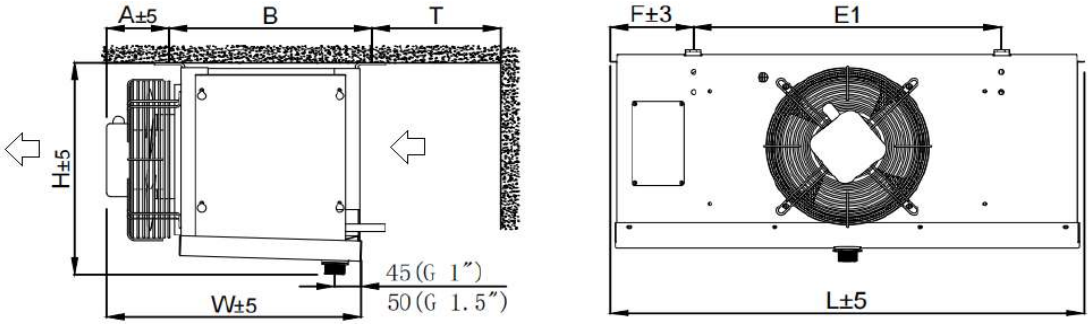

Основные габариты			Вспомогательные размеры			Дополнительные размеры		
L	874	[mm]	B	342	[mm]	E1	629	[mm]
W	424	[mm]	F	123	[mm]	E2	-	[mm]
H	452	[mm]	A	97	[mm]	E3	-	[mm]
			T	200	[mm]	E4	-	[mm]