


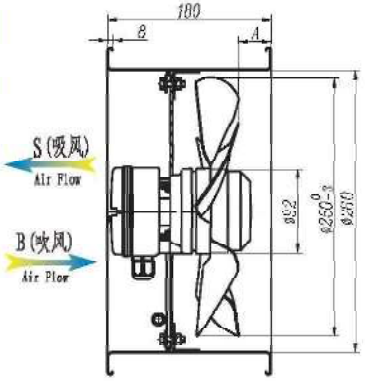


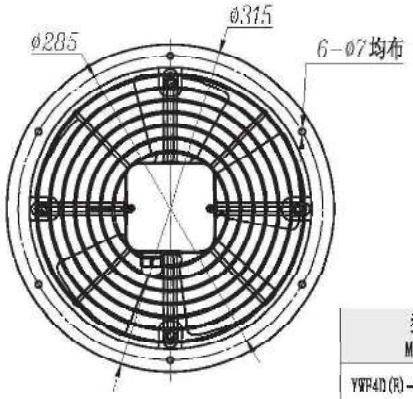

型号 MODEL	尺寸 A
YWF4D(R)-250S(B)-H5Z	41
YWF2D(R)-250S(B)-H5Z	31

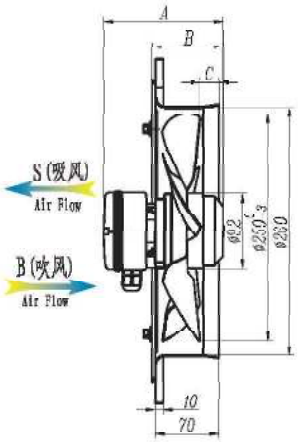


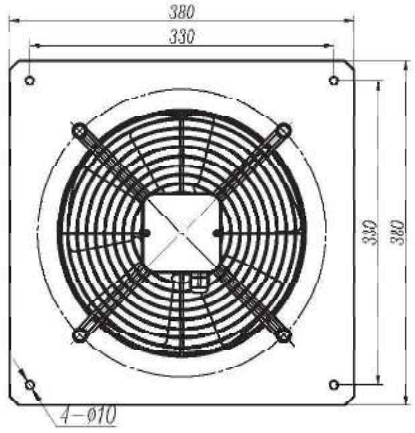


型号 MODEL	尺寸 A	B	C
YWF4D(R)-250S(B)-G5Z	145	82.5	5.5
YWF2D(R)-250S(B)-G5Z	155	92.5	3



- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

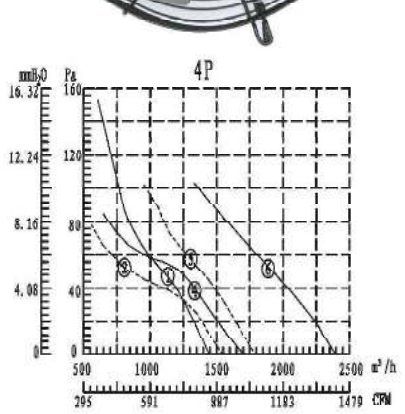


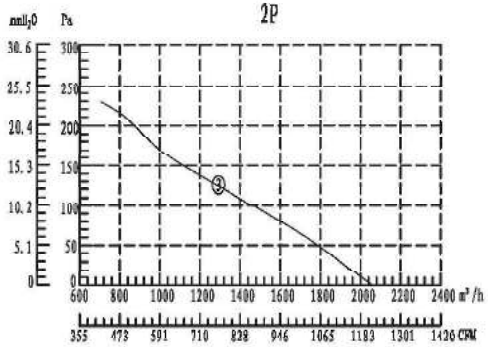


技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m³/h / Pa	Kg
YWF4D-300-B5Z	①	380	50	0.22	70	1440	60	/	1450 / 60	3.2
	②	400	60	0.18	85	1600	62	/	1525 / 68	3.2
YWF4E-300-H5Z	①	220	50	0.4	80	1380	60	2	1450 / 60	3.2
	②	230	60	0.52	110	1500	62	2	1525 / 68	3.2
YWF2D-300-B5L	③	380	50	0.5	250	2500	70	/	2065 / 100	3.3
YWF2E-300-B5L	③	220	50	0.85	180	2300	70	8	2165 / 105	3.3
YWF4E-300M-B6L	④	220	50	0.42	85	1400	68	3	1700 / 65	3.6
	⑤	230	60	0.36	80	1700	70	2.5	1785 / 60	3.6
YWF4D-300M-B6L	④	380	50	0.2	70	1400	68	/	1700 / 65	3.6
YWF4E-300F-B5F	⑥	220	50	0.44	93	1330	60	2.5	2390 / 60	3.2
YWF4D-300F-B5F	⑥	220	50	0.23	85	1360	60	/	2390 / 60	3.2

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

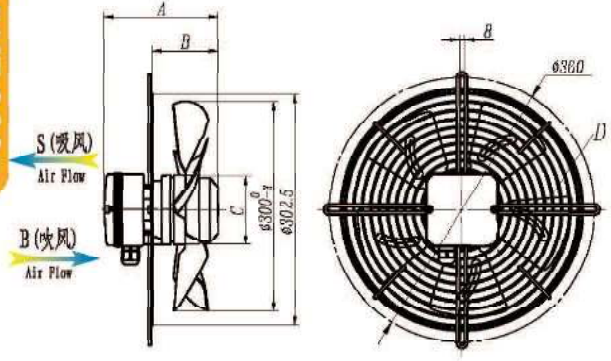


型号 MODEL	尺寸 A	B	C	叶片数量 D
YWF4D(E)-300S(B)-H5Z	155	90	92	5
YWF2D(E)-300S(B)-H5L	162	97	92	5
YWF4D(E)-300MS(B)-H6L	175.5	110.5	102	6
YWF4D(E) 300PS(B) H5L	155	90	92	5

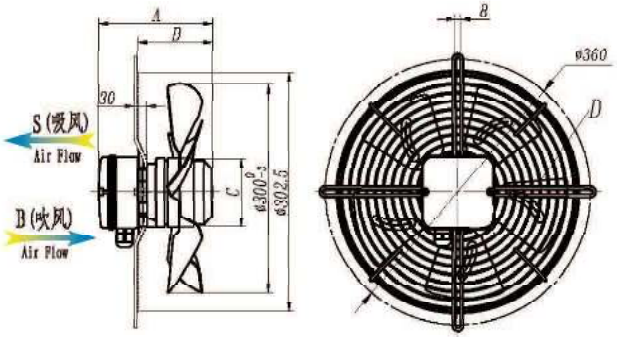


型号 MODEL	尺寸 A	B	C	叶片数量 D
YWF4D(E)-300S(B)-C5Z	155	120	92	5
YWF2D(E)-300S(B)-C5L	162	127	92	5
YWF4D(E)-300MS(B)-C6L	175.5	140.5	102	6
YWF4D(E)-300PS(B)-C5L	155	120	92	5





Model NO.B	Model NO.C	Model NO.D	Model NO.E	Model NO.H	Model NO.G	Model NO.K
YWF4D(E)-300S(B)-B5Z	YWF4D(E)-300S(B)-C5Z	YWF4D(E)-300S(B)-D5Z	YWF4D(E)-300S(B)-E5Z	YWF4D(E)-300S(B)-H5Z	YWF4D(E)-300S(B)-G5Z	/
YWF2D(E)-300S(B)-B5L	YWF2D(E)-300S(B)-C5L	YWF2D(E)-300S(B)-D5L	YWF2D(E)-300S(B)-E5L	YWF2D(E)-300S(B)-H5L	YWF2D(E)-300S(B)-G5L	/
YWF4D(E)-300MS(B)-B6L	YWF4D(E)-300MS(B)-C6L	YWF4D(E)-300MS(B)-D6L	YWF4D(E)-300MS(B)-E6L	YWF4D(E)-300MS(B)H6L	YWF4D(E)-300MS(B)-G6L	/
YWF4D(E)-300PS(B)-B5F	YWF4D(E)-300PS(B)-C5F	YWF4D(E)-300PS(B)-D5F	YWF4D(E)-300PS(B)-E5F	YWF4D(E)-300PS(B)-H5F	YWF4D(E)-300PS(B)-G5F	YWF4D(E)-300PS(B)-K5F

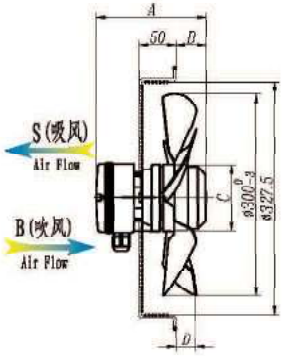





型号 MODEL	尺寸 A	B	C	D	叶片数量 E
YWF4D(E)-300S(B)-D5Z	155	40	92	24	5
YWF2D(E)-300S(B)-D5L	162	47	92	37	5
YWF4D(E)-300MS(B)-D6L	175.5	60.5	102	51	6
YWF4D(E)-300PS(B)-D5L	155	40	92	40.5	5

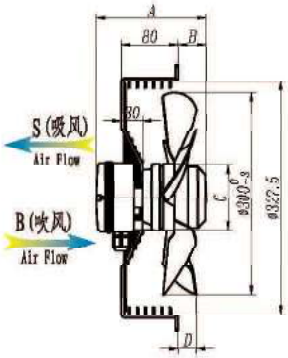





型号 MODEL	尺寸 A	B	C	D	叶片数量 E
YWF4D(E)-300S(B)-B5Z	155	40	92	24	5
YWF2D(E)-300S(B)-B5L	162	47	92	37	5
YWF4D(E)-300MS(B)-B6L	175.5	60.5	102	51	6
YWF4D(E)-300PS(B)-B5L	155	40	92	40.5	5







型号 MODEL	尺寸 A	B	叶片数量 C
YWF4D(E)-300S(B)-H5Z	92	45.5	5
YWF2D(E)-300S(B)-H5L	92	46.5	5
YWF4D(E)-300MS(B)-H6L	102	12.5	6
YWF4D(E)-300PS(B)-H5L	92	20	5

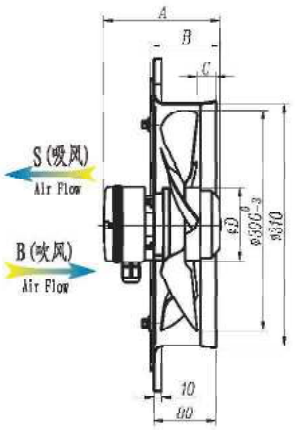

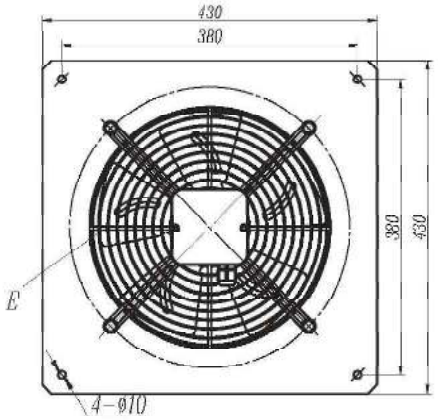


型号 MODEL	尺寸				叶片数量
	A	B	C	D	E
YWF4D(E)-300S(B)-GSZ	155	94	6	92	5
YWF2D(E)-300S(B)-GSL	162	101	7	92	5
YWF4D(E)-300MS(B)-G6L	175.5	114.5	34.5	102	6
YWF4D(E)-300PS(B)-GSL	155	94	-10.5	92	5

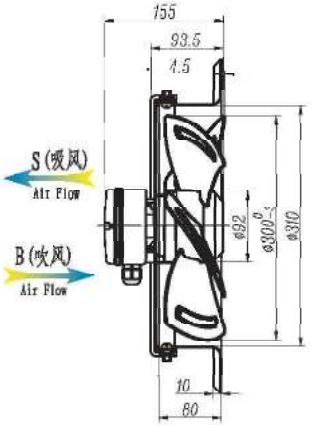

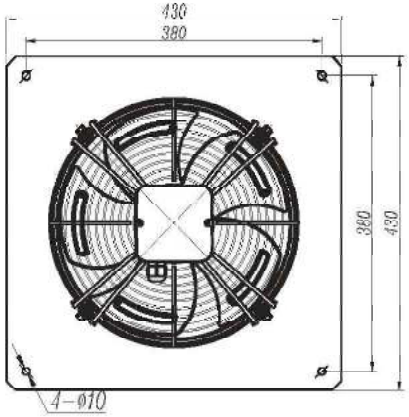



- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级："B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

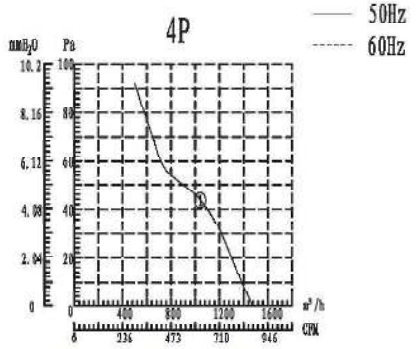

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4E-315S(B)-B5L	①	220	50	0.4	85	1380	62	2	1475 / 65	3.8
YWF4D-315S(B)-B5L		380	50	0.25	70	1400	62	/	1475 / 65	3.8

* 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

